


技术数据




VHE 和 VHD

Halleffect 脉冲放大器


技术数据

	VHE 单测量头	VHD 双测量头
电源电压	8 至 30 V DC	8 至 30 V DC
频率范围	1 至 3,000 Hz	1 至 3,000 Hz
输出	方波脉冲	方波脉冲 双测量频率和反向流
输出阻抗	约为 470 Ω	约为 470 Ω
温度范围	-20 °C 至+80 °C [-4°F 至+176 °F]	-20 °C 至+80 °C [-4°F 至+176 °F]
导电连接	M16 插入接头（5 插脚，公座，A 代码）  1 = 电源电压 2 = 输出信号 3 = 0V/GND 4 = nc 5 = nc	M16 插入接头（5 插脚，公座，A 代码） 1 = 电源电压 2 = 输出信号 1: f x 2 3 = 0V/GND 4 = 输出信号 2: V/R 5 = nc
IP 防护	IP65	IP65

导电连接

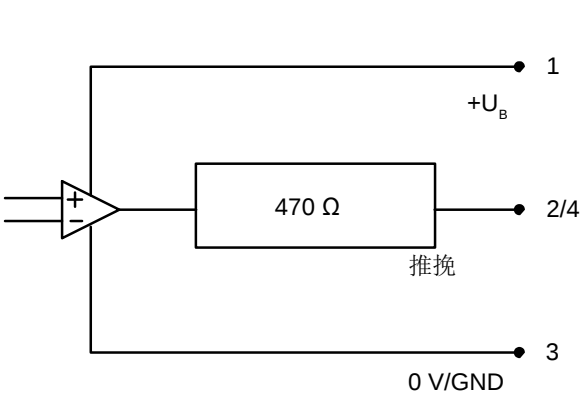


PIN 2 = VHD: f x 2, VHE: 单频
PIN 4 = VHD: 反向流, VHE: n.c.

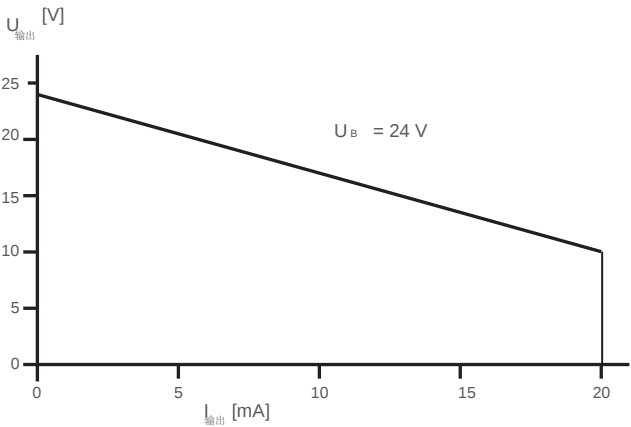

$$U_{\text{输出}} = (U_B - 0.5 \text{ V}) - (I_{\text{输出}} \times 470 \, \Omega)$$
$$I_{\text{输出}} = (U_B - 0.5 \text{ V}) : (470 \, \Omega + R_{\text{负载}})$$

尺寸图

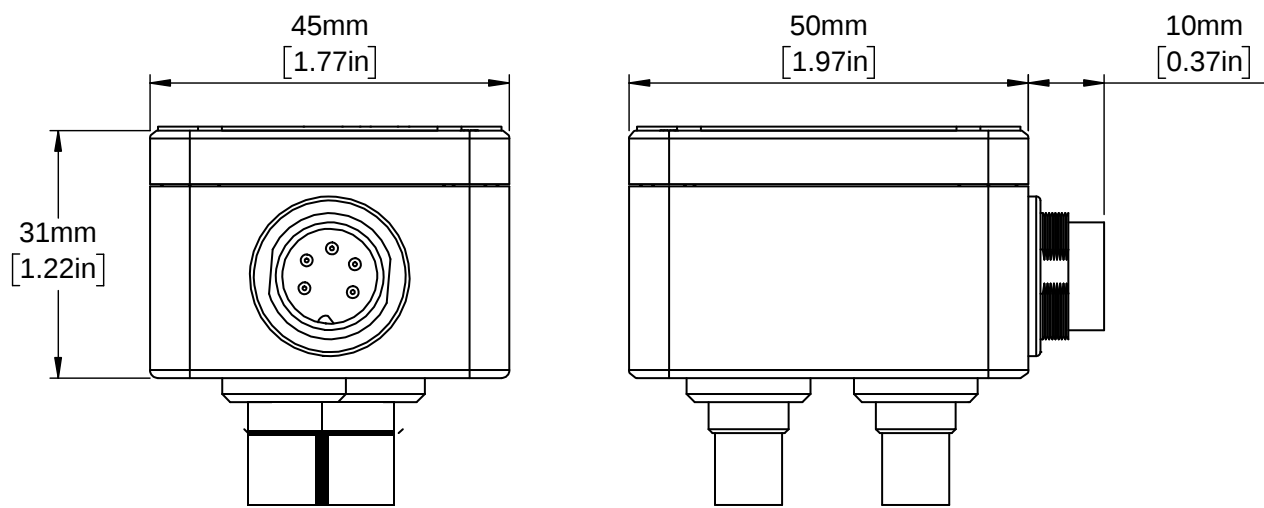

订货代码

	VH	X	X	.	XX
测量头类型					
单测量头		E			
双测量头		D			
输出					
ZHA 系列的插头版本			F		
机械设计					
关于 ZHA 01/2					01
关于 ZHA 02					02
关于 ZHA 03					03
关于 ZHA 04					04
关于 ZHA 05					05

KEM 总部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-0
传真: +49 8131 92604
info@kem-kueppers.com

KEM 销售部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-100
传真: +49 8131 92604
sales@kem-kueppers.com

KEM 生产中心

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-0
传真: +49 9941 9423-23
production@kem-kueppers.com

KEM 服务与维修部

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-37
传真: +49 9941 9423-24
service@kem-kueppers.com

更多经销商和合作伙伴可参见:
www.kem-kueppers.com