



PRO 系列 | TCD 9010 科里奥利变送器

功能特性

- 轻便紧凑型变送器
- DSP 技术，配有可调节的滤波装置
- 良好的重复性($\pm 0.05\%$)、精度($\pm 0.1\%$)
- 先进的诊断技术、数据处理

优点

- 适用于 OEM 生产商的紧凑型轨道式设计
- 在严苛条件下实现准确测量
- 提高产品质量
- 优化控制和生命周期管理

规格

供电电压:	12 ...27 V DC
消耗功率:	1.1 W
接口:	Modbus RTU
电缆密封套:	½" NPT M20 (咨询工厂)
电缆:	标准工业信号电缆最长 200 m, 2 对屏蔽电缆或共计 4 根电缆
外壳材料:	铝
防护等级:	IP67/NEMA 4X 至 IEC 529 和 DIN 40050 (1 mH ₂ O 持续 30 min。)
重量:	1.4 kg [3.1 lb]

温度

环境温度变送器:	-40 °C ...+60 °C [-40 °F ...+140 °F] (最大湿度 95 %)
储存和运输:	-40 °C ...+70 °C [-40 °F ...+158 °F]

批准和认证


危险区 (Ex)

ATEX (Ex)	Zone1: Group IIC 或 IIB, T2...T6
ATEX (Exn)	Zone2: II 3G Ex nA IIC T2...T6 Gc
IECEx (Ex)	Zone1: Group IIC 或 IIB, T2...T6
cCSAus (Ex1)	Class 1, Division 1: Group A, B, C, D 或 C, D, T2...T6

¹⁾ 待放行。

EMC

EN 55011/CISPR-11 (Class A)
EN/IEC 61236-1 (工业)

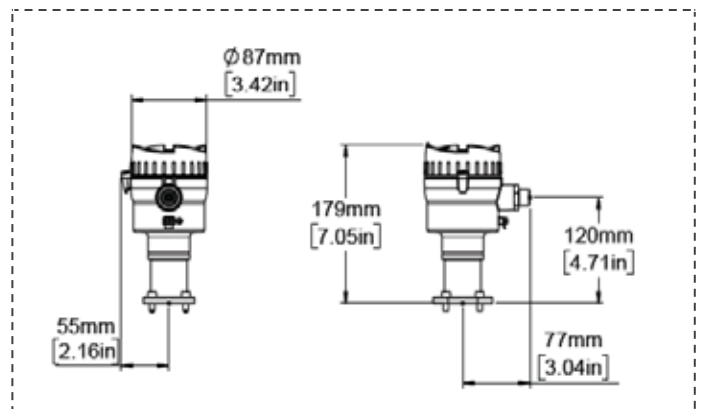

www.kem-kueppers.cn

Germany
KEM Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld | Germany
+49 8131 59391-100

北京
凯恩姆流量技术(北京)有限公司
北京市朝阳区红军营南路 15 号院瑞普大厦 C 座
906 室
邮编: 100012
+86 10 8492 9567/8492 9577

上海
凯恩姆流量技术(北京)有限公司上海办事处
上海市浦东新区沪南路 2419 弄复地万科活力城 B
栋 807 室
邮编: 201315
+86 21 5017 2676/6152 0927