



功能特性

- 耐用，无可动部件，使用寿命长
- 可定制过程连接和安装尺寸
- 良好的重复性 ($\pm 0.05\%$ 读数)
- 额定高压：345 bar [5,000 psi]

优点

- 提高生产率，减少维护
- 安装成本低
- 提高产品质量
- 应用广泛：批量添加、涂料喷涂、试剂添加

流量

最大质量流量：	5,500 kg/h [202 lb/min]
最大体积流量：	5,500 l/h [24.22 gpm, 830 bbl/d (美制)]
标称仪器尺寸：	DN15 [$1/2"$]

压力等级

345 bar [5,000 psi]

精度 (液体)¹⁾

基本精度 (质量流量) ²⁾ ：	$\pm 0.1\%$ (选项： $\pm 0.3\%$) 读数
重复性 (质量流量)：	$\pm 0.05\%$ 读数
基本精度 (体积流量) ²⁾ ：	$\pm 0.15\%$ (选项： $\pm 0.4\%$) 读数
重复性 (体积流量)：	$\pm 0.05\%$ 读数
零点稳定性：	$\pm 0.01\%$ 满量程

精度 (气体)

基本精度 (质量流量) ²⁾ ：	$\pm 0.5\%$ (选项： $\pm 1\%$) 读数
重复性 (质量流量)：	$\pm 0.25\%$ 读数

密度


密度范围：	最大 2,500 kg/m ³ [2.5 g/cm ³]
密度精度 ²⁾ ：	± 5.0 kg/m ³ (选项： ± 1.0 kg/m ³) [± 0.005 g/cm ³ (选项： ± 0.001 g/cm ³)]
密度重复性：	± 0.5 kg/m ³ [± 0.0005 g/cm ³]

温度

过程温度范围：	-40 °C ... +100 °C [-40 °F ... +212 °F] 选项： -60 °C ... +200 °C [-76 °F ... +392 °F]
温度精度：	± 1 °C $\pm 0.5\%$ 读数 [± 1.8 °F $\pm 0.5\%$ 读数]
温度重复性：	± 0.2 °C [± 0.36 °F]

材料 (接触液体的部件)

管材：	1.4404 [AISI 316L]
外壳：	1.4404 [AISI 316L]
分流器：	1.4404 [AISI 316L]
钎料：	BNi-2

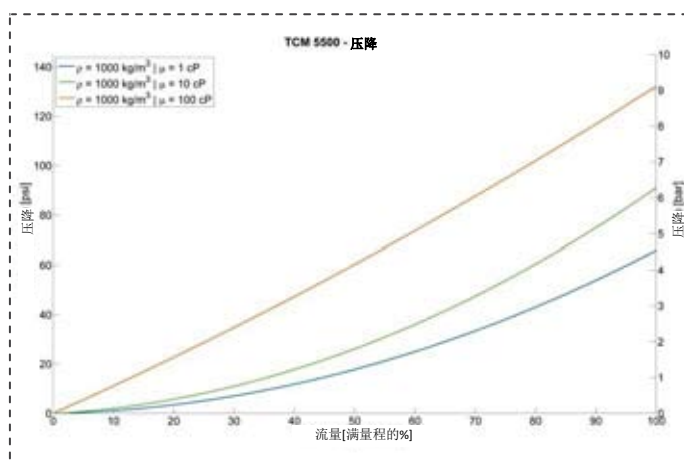


¹⁾ 标称的流量精度涵盖了可重复性、线性和滞后效应。

²⁾ 可选择准确度更高的检验证书。



CLASSIC 系列 | TCM 5500 科里奥利质量流量计

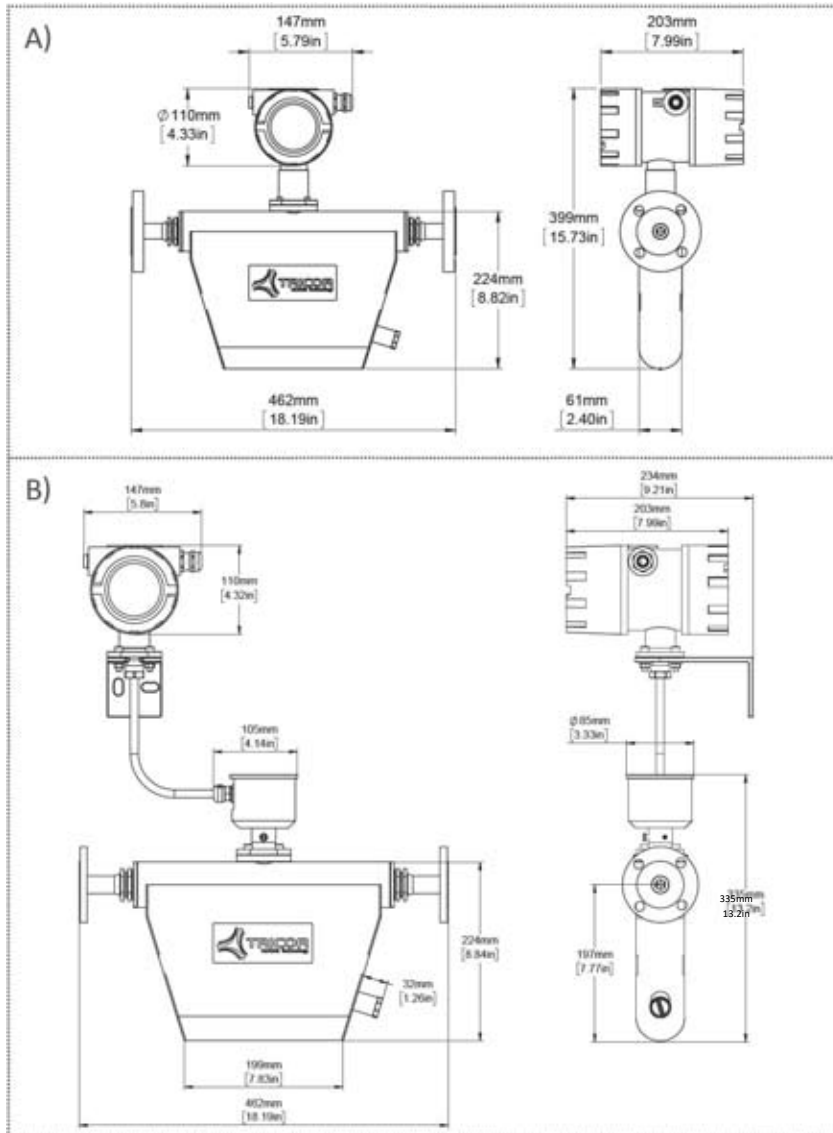

仪表尺寸³⁾和重量

A) 紧凑型

重量: 8.5 kg [18.7 lb]
紧凑型铝铸模外壳

B) 远程型

重量: 9.8 kg [21.6 lb]
有接线盒和远程场地型

标准过程连接

DN15 PN40 [$\frac{1}{2}$ " ANSI CL 300] (其他咨询工厂)

防爆认证

ATEX (Ex)	Zone 1: Group IIC 或 IIB, T2...T4
ATEX (Exn)	Zone 2: II 3G Ex nA IIC T2...T4 Gc
IECEx (Ex)	Zone 1: Group IIC 或 IIB, T2...T4
cCSAus (Ex1) ⁶⁾	Class 1, Division 1: Group A, B, C, D 或 C, D, T2...T4
ATEX + IECEx + cCSAus 三重认 证 (Ex3) ^{6) 7)}	Zone 1: Group IIC 或 IIB, T2...T4 Class 1, Division 1: Group A, B, C, D 或 C, D, T2...T4
EAC (TR-CU) ⁶⁾	Group IIC 或 IIB, T2 ... T4

板式型⁴⁾



远程型⁵⁾



电子设备

电源: 24 V DC $\pm 20\%$ 或 90 ...264 V AC
输出: 模拟、频率、脉冲、状态
接口: RS485 RTU (Modbus), HART®
电缆密封套: M20 | $\frac{1}{2}$ " NPT

³⁾ 仪表尺寸示意图展示了一个标准连接, 其他连接咨询工厂 (安装尺寸因选择的连接而异)。

⁴⁾ 重量: 0.4 kg [0.88 lb]。

⁵⁾ 连同铝铸模外壳的重量: 3.8 kg [8.4 lb] 连同 3 m 电缆, 连同 1.4404 [AISI 316L] 外壳的重量: 6.15 kg [13.56 lb]。

⁶⁾ 对于 Ex1, Ex3, EAC (TR-CU), 变送器仅用于铝外壳。

⁷⁾ 仅适用于远程型变送器。

www.kem-kueppers.cn

Germany
KEM K ppers Elektromechanik GmbH
Liebigstra e 5
85757 Karlsfeld | Germany
+49 8131 59391-100

北京
凯恩姆流量技术(北京)有限公司
北京市朝阳区红军营南路 15 号院瑞普大厦 C 座
906 室
邮编: 100012
+86 10 8492 9567/8492 9577

上海
凯恩姆流量技术(北京)有限公司上海办事处
上海市浦东新区沪南路 2419 弄复地万科活力城 B
栋 807 室
邮编: 201315
+86 21 5017 2676/6152 0927

