

TRD 8001 科里奥利远程显示

功能特性:

- 远程显示
- 可配合 TCE 6000 使用
- 可配合多个传感器使用

优点:

- ▶ 可安装于距离仪表最多 1,000 m/3,280 英尺处
- ▶ 安装方便
- ▶ 设置方法简便

规格:


显示屏:	背光 LCD 屏, 132 x 32 dot
供电电压:	通过接口
编程:	通过前面板按键
与 TCE 的接口:	RS485
EMC:	根据 EN 61000-6-4 和 61000-6-2
电气连接:	连接器 M12, 二进制编码
外壳材料:	ABS-FR (塑料, 阻燃剂)
防护等级:	IP64
重量:	0.4 kg/0.88 lb
墙装型:	隐藏式螺栓



温度:

环境:	32 °F ...+140 °F (0 °C ...+60 °C)
储存和运输:	-4 °F ...+176 °F (-20 °C ...+80 °C)

仪表尺寸:

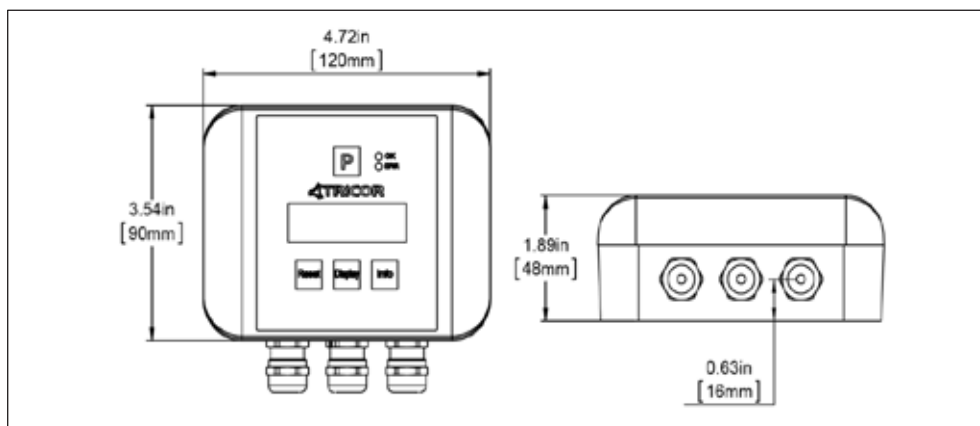

防爆认证:

ATEX (Exn)	Zone2: II 3G Ex nA IIC T2...T4 Gc
------------	-----------------------------------

原始 KEM/AWL 文件: TRD_8001_F_EN_170110_E002 | 版权 KEM/AWL, 后续修改不予通知

www.kem-kueppers.cn

Germany
KEM Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld | Germany
+49 8131 59391-100

北京
凯恩姆流量技术(北京)有限公司
北京市朝阳区红军营南路 15 号院瑞普大厦 C 座
906 室
邮编: 100012
+86 10 8492 9567/8492 9577

上海
凯恩姆流量技术(北京)有限公司上海办事处
上海市浦东新区沪南路 2419 弄复地万科活力城 B
栋 807 室
邮编: 201315
+86 21 5017 2676/6152 0927

