


技术数据表

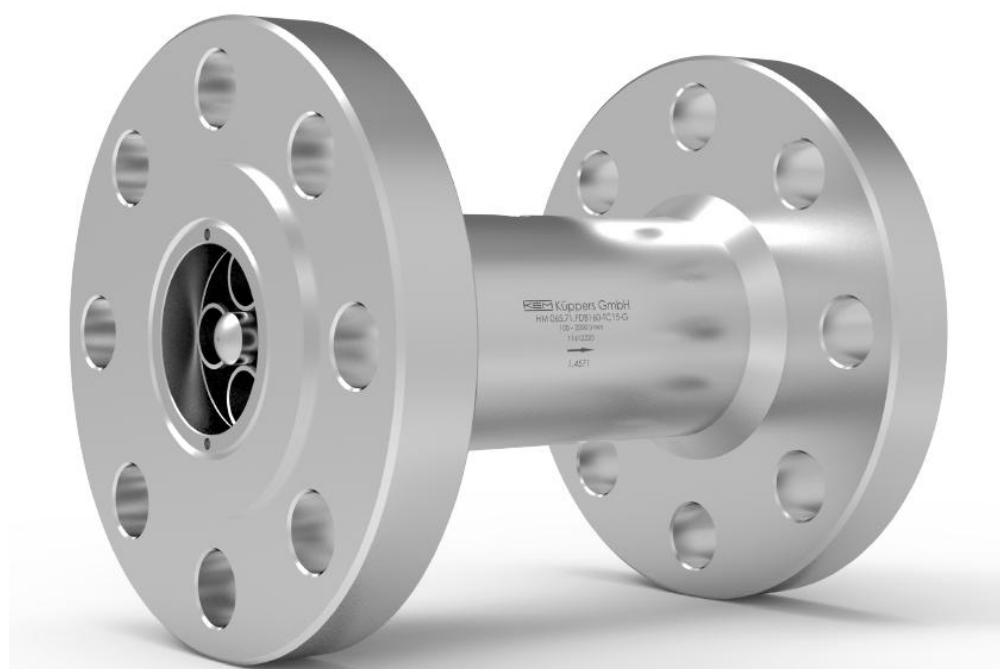

HM F 系列

涡轮流量计

配法兰接头

应用

HM F 涡轮流量计系列（F 是指法兰配件）用于连续和非连续流速测量。主要用于润滑性和非润滑性介质的测量。这种流量计尤其适用于低和中等粘度液体的测量。如水、乳化剂、乙二醇混合物和轻质燃油。

涡轮流量计生产期间，仅使用可以耐腐蚀性液体的高级钢。结合使用碳化钨轴承，HM F 可保证进行最佳准确测量，即使在最苛刻的应用条件下，也能保证极长的使用寿命。

结合使用多种涡轮叶轮尺寸和叶片几何造型，可以获得多种尺寸，从而具有较大的测量范围。因此，HM F 可完美适用于测量、监测、混合和给药领域的各种应用。

通过较短的响应时间、非常动态的性能和高度测量准确性，即使在最苛刻的应用条件下，也能够确保准确校准并控制流速。

涉及到危险区域应用时，我们依据 ATEX、IECEX、CSA 和其他标准要求，提供高度安全的传感器和 Ex 防护放大器。获得了 EAC（TR-CU）等其他认证。

原理和设计

涡轮流量计（HM）是基于福特曼叶轮计原理的体积测量计。可通过平均流速，记录流经管道的流速。

介质在轴向方向上朝着涡轮叶轮流动，并旋转。自由旋转的叶轮的转速，在较大范围内与平均流速直接成正比。涡轮叶轮质量较轻，因此可确保对流速变化做出非常快速的响应和非常动态的反应。两个整流器可产生准层流，从而提高测量准确性。

涡轮叶轮的速度通过外壳上非接触式的传感器技术（换能器）获取。这一传感器系统可不断变化，以适应不同应用的要求。例如，也可以提供指示流向的信号。

可采用每体积单位的脉冲进行分析。这一流量计的校准系数（K-系数）描述了每个体积单位对应的准确脉率。为了测定一个流量计的具体校准系数，我们在交货之前，在内部校准了每一个流量计。校准期间，考虑了客户指定的操作粘度。我们提供的每个流量计均随附一份相应的校准证书。

KEM 涡轮响应时间短，响应时间根据标示宽度的不同，介于 5 至 50 ms 之间，可促进精确灌装。

涡轮流量计具有高达 100,000pulses per litre 的分辨率。正是因为研磨和精密配件，HM 系列才会既没有接液焊缝，也没有钎焊接头。因此，所有市场相关的管道和材质标准要求均可得到满足。

应用

- 消耗量测量
- 灌装工艺
- 给药系统
- 2 个配件的混合设备
- 试验台
- 水（污水和软化水）
- 液压和齿轮油
- 燃料、汽油、煤油
- 冷却剂
- 添加剂
- 溶剂
- 制药液体
- 低温流体

特点

- 高达±0.1 的高度测量准确性¹⁾
- ±0.05 % 的高度重复性
- 响应时间短（5 ms 起）
- 坚固耐用的碳化合金轴承
- 介质温度：-60 ° C 至+350 ° C [-76 ° F 至+662 ° F]
- 不同的标示尺寸
- 压力级高达 PN400/6000 PSI
- 法兰标准 DIN Form B, ASME 凸面（RF）& 环连接（RTJ）

¹⁾ 实验室条件下；包括线性度；粘度≥1 mm²/s。

技术数据—尺寸



公制法兰符合 DIN-EN 1092-1 B 型 /英制法兰符合 ASME B 16.5 (class 150-2500)									
HM 型号 ²⁾	测量范围 ³⁾ (l/min)			K-系数 ⁴⁾ (pulses		最高频率 ⁴⁾ (Hz)		标示尺寸 (mm)	标示尺寸 (in)
				≥ 1 cst	> 8 cst	≥ 1 cst	> 8 cst		
HM F 003	0.3 至	1.5		32,000	32,500	1,000	1,000	15	½"
HM F 004	0.5 至	4		24,000	19,000	1,700	1,250		
HM F 005	0.8 至	6		17,800	17,800	1,740	1,780		
HM F 006	1.2 至	10		11,000	11,000	1,750	1,750		
HM F 007	2.0 至	20		5,200	5,200	1,800	1,800		
HM F 009	3.3 至	33		1,900	4,200	1,080	1,800		
HM F 011	6.0 至	60		1,300	2,700	1,080	2,600		
HM F 009	3.3 至	33		1,900	4,200	1,080	1,800	25	1"
HM F 011	6.0 至	60		1,300	2,700	1,080	2,600		
HM F 013	8.5 至	85		900	1,900	1,350	2,700		
HM F 017	12 至	120		380	840	1,300	2,600		
HM F 019	15 至	150		310	650	800	1,650		
HM F 022	20 至	200		217	450	800	1,600		
HM F 024	25 至	250		170	360	800	2,000		
HM F 011	6.0 至	60		1,300	2,700	1,080	2,600	40	1½"
HM F 013	8.5 至	85		900	1,900	1,350	2,700		
HM F 017	12 至	120		380	840	1,300	2,600		
HM F 019	15 至	150		310	650	800	1,650		
HM F 022	20 至	200		217	450	800	1,600		
HM F 024	25 至	250		170	360	800	2,000		
HM F 028	30 至	360		155	320	960	2,000		
HM F 030	35 至	400		130	270	860	1,850		
HM F 036	40 至	500		60	135	600	1,200		
HM F 040	50 至	750		105	110	1320	1,400		
HM F 017	12 至	120		380	840	1,300	2,600	50	2"
HM F 019	15 至	150		310	650	800	1,650		
HM F 022	20 至	200		217	450	800	1,600		
HM F 024	25 至	250		170	360	800	2,000		
HM F 028	30 至	360		155	320	960	2,000		
HM F 030	35 至	400		130	270	860	1,850		
HM F 036	40 至	500		60	135	600	1,200		
HM F 040	50 至	750		105	110	1320	1,400		
HM F 050	70 至	1,200		65	65	1,400	1,400	65	2½"
HM F 036	40 至	500		60	135	600	1,200		
HM F 040	50 至	750		105	110	1320	1,400		
HM F 050	70 至	1,200		65	65	1,400	1,400		
HM F 065	100 至	2,000		25	25	850	850	80	3"
HM F 040	50 至	750		105	110	1320	1,400		
HM F 050	70 至	1,200		65	65	1,400	1,400		
HM F 065	100 至	2,000		25	25	850	850		
HM F 080	160 至	3,200		11	11	615	615	100	4"
HM F 065	100 至	2,000		25	25	850	850		
HM F 080	160 至	3,200		11	11	615	615		
HM F 100	250 至	5,000		7	7	560	560	150	6"
HM F 150	350 至	10,000		3,400	3,400	600	1,200		
HM F 200	430 至	13,400		415	415	600	1,200		

2) 应要求提供准确的型号名称。
3) 应要求提供扩展的测量范围。
4) 粘度为 1 mm²/s 时的单个传感器的平均值；粘度增加后，平均值也发生了变化。

总体技术数据

测量准确性	±0.1 % ⁵⁾
重复性	±0.05 % (相同条件下)
线性度	实际流量的± 1.0%
测量范围	标准: 1:10 扩展: 按要求
粘度范围	0.8 至 30 mm²/s
材料	外壳: 符合 DIN 1.4404 [AISI 316L], 要求的其他标准 叶轮: 符合 DIN 1.4122, 1.4460 [AISI 329], 要求的其他材质 轴承: 碳化钨套筒轴承
介质温度	-60 °C 至 +350 °C [-76 °F 至 +662 °F]
尺寸	见尺寸图

尺寸图

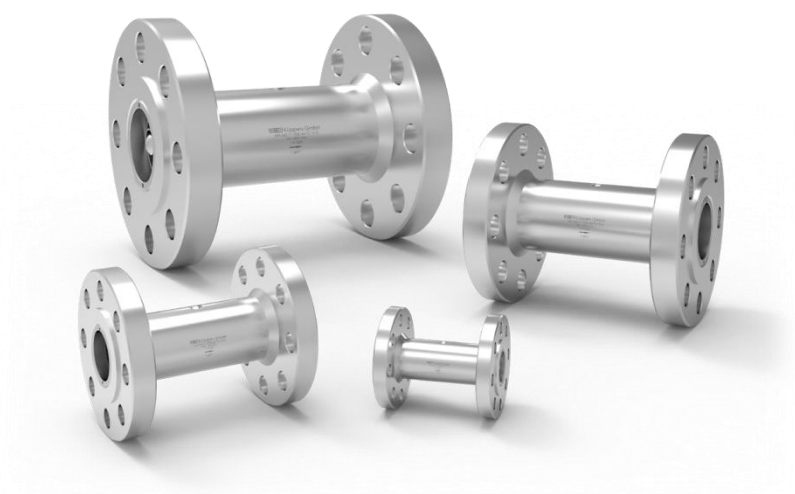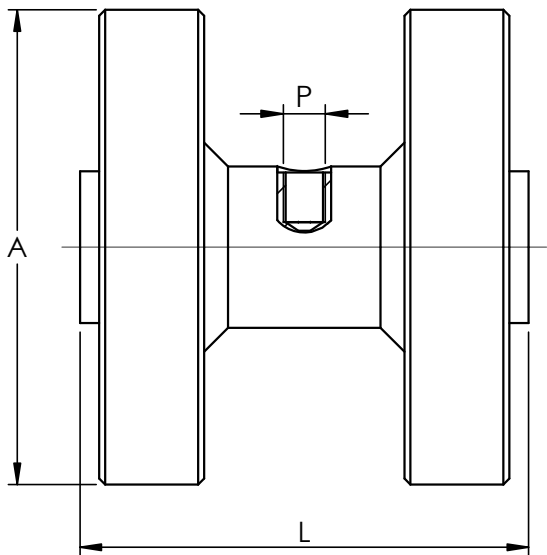

⁵⁾ 实验室条件下；包括线性度；粘度≥1 mm²/s。

公制法兰符合 DIN-EN 1092-1 Form B										
HM 型号	标示尺寸	A							L	P ⁶⁾
		PN 16	PN 40	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 400		
HM F 003 - 011	15 mm [0.59 in]	按 要求	95 mm [3.74 in]	105 mm [4.13 in]	105 mm [4.13 in]	130 mm [5.12 in]	130 mm [5.12 in]	145 mm [5.71 in]	110 mm [4.33 in]	M14x1.5
HM F 009 - 024	25 mm [0.98 in]	按 要求	115 mm [4.53 in]	140 mm [5.51 in]	140 mm [5.51 in]	150 mm [5.91 in]	160 mm [6.30 in]	180 mm [7.09 in]	150 mm [5.91 in]	M14x1.5
HM F 011 - 040	40 mm [1.57 in]	按 要求	150 mm [5.91 in]	170 mm [6.69 in]	170 mm [6.69 in]	185 mm [7.28 in]	195 mm [7.68 in]	220 mm [8.66 in]	174 mm [6.85 in]	M14x1.5
HM F 017 - 050	50 mm [1.97 in]	165 mm [6.50 in]	165 mm [6.50 in]	195 mm [7.68 in]	195 mm [7.68 in]	200 mm [7.87 in]	210 mm [8.27 in]	235 mm [9.25 in]	210 mm [8.27 in]	M14x1.5
HM F 036 - 065	65 mm [2.56 in]	185 mm [7.28 in]	185 mm [7.28 in]	220 mm [8.66 in]	220 mm [8.66 in]	按 要求	按 要求	按 要求	258 mm [10.16 in]	M14x1.5
HM F 040 - 080	80 mm [3.15 in]	200 mm [7.87 in]	200 mm [7.87 in]	230 mm [9.06 in]	按 要求	按 要求	按 要求	按 要求	316 mm [12.44 in]	M14x1.5
HM F 065 - 100	100 mm [3.94 in]	220 mm [8.66 in]	235 mm [9.25 in]	265 mm [10.43 in]	按 要求	按 要求	按 要求	按 要求	386 mm [15.20 in]	M14x1.5
HM F 150	150 mm [5.91 in]	285 mm [11.22 in]	300 mm [11.81 in]	按 要求	要求的较高压力				400 mm [15.75 in]	M14x1.5
HM F 200	200 mm [7.87 in]	340 mm [13.39 in]	375 mm [14.76 in]	按 要求					400 mm [15.75 in]	M14x1.5

英制法兰符合 ASME B 16.5 (Class 150-2500) 凸面 (RF) & 环连接 (RTJ)									
HM 型号	标示尺寸	A						L	P ⁶⁾
		150	300	600	900	1500	2500		
HM F 003 - 011	½"	90 mm [3.5 in]	95 mm [3.75 in]	95 mm [3.75 in]	120 mm [4.75 in]	120 mm [4.75 in]	135 mm [5.25 in]	110 mm [4.33 in]	M14x1.5
HM F 009 - 024	1"	110 mm [4.25 in]	125 mm [4.88 in]	125 mm [4.88 in]	150 mm [5.88 in]	150 mm [5.88 in]	160 mm [6.25 in]	150 mm [5.91 in]	M14x1.5
HM F 011 - 040	1 ½"	125 mm [5 in]	155 mm [6.12 in]	155 mm [6.12 in]	180 mm [7 in]	180 mm [7 in]	205 mm [8 in]	174 mm [6.85 in]	M14x1.5
HM F 017 - 050	2"	150 mm [6 in]	165 mm [6.5 in]	165 mm [6.5 in]	215 mm [8.5 in]	215 mm [8.5 in]	235 mm [9.25 in]	210 mm [8.27 in]	M14x1.5
HM F 036 - 065	2 ½"	180 mm [7 in]	190 mm [7.5 in]	190 mm [7.5 in]	245 mm [9.62 in]	按 要求	按 要求	258 mm [10.16 in]	M14x1.5
HM F 040 - 080	3"	190 mm [7.5 in]	210 mm [8.25 in]	210 mm [8.25 in]	按 要求	按 要求	按 要求	316 mm [12.44 in]	M14x1.5
HM F 065 - 100	4"	230 mm [9 in]	255 mm [10 in]	275 mm [10.75 in]	按 要求	按 要求	按 要求	386 mm [15.20 in]	M14x1.5
HM F 150	6"	280 mm [11 in]	320 mm [12.5 in]	355 mm [14 in]	要求的较高压力			400 mm [15.75 in]	M14x1.5
HM F 200	8"	345 mm [13.5 in]	380 mm [15 in]	按 要求				400 mm [15.75 in]	M14x1.5

6) 仅适用于单个型号“G”的测量头孔。

校准

在我们的 DAkkS 校准实验室，对体积校准设备或按照客户的意愿进行了内部校准。

KEM 校准实验室采用了高精密度负荷单元系统。质量准确性达 0.05 %，流动液体体积准确性达 0.1 %，我们在全球处于了领先地位。德国认可委员会（DAkkS）认证了实验室的工程技术人员、分析方法和测量设备，符合国际标准 DIN EN ISO/IEC 17025:2005。

KEM 校准证书不仅可以证明流量计的准确性，还可以保证国家标准的可追溯性并确保符合国际质量标准的所有要求。

采用不同的碳氢化合物进行了校准。这样可以确保，对变化的密度和粘度条件进行了最佳模拟，甚至于温度变化条件下。这样一来，在个性化应用中，若粘度发生变化，则可具体考虑流量计中使用的主要粘度。

校准结果为指定的校准系数（K-系数），脉冲数/升。仅在特定流速下，K-系数可相应适用。

不同体积流速下，这一校准系数的变化非常小。根据具体的测量点，得出该流量计的校准曲线，通过这一曲线，可测定平均 K-系数。该平均校准系数适用于整个测量范围。

线性误差质量标准（百分比偏差）是指平均 K-系数。为了进一步提高现场应用期间的测量准确性，可采用具体的 K-系数计算流速。因此，KEM 也可选择性提供特殊的电子学信息。

体积流量计算

流量直接取决于测量频率和相关校准系数：

$$Q = \frac{f \cdot 60}{K} \text{ l/min}$$


Q = 体积流量

f = 测量频率

K = 具体 K-系数

校准方案

示例：HM F 050

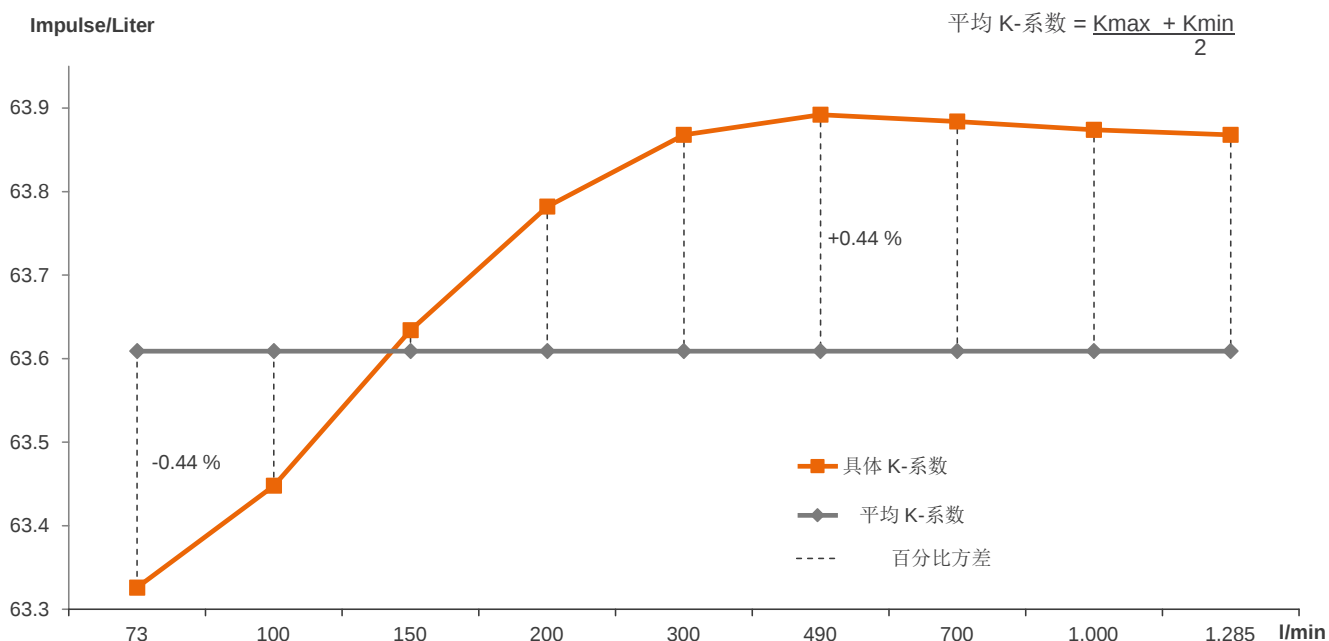

KEM 总部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-0
传真: +49 8131 92604

info@kem-kueppers.com

KEM 销售部

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
德国

电话: +49 8131 59391-100
传真: +49 8131 92604

sales@kem-kueppers.com

KEM 生产中心

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-0
传真: +49 9941 9423-23

production@kem-kueppers.com

KEM 服务与维修部

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
德国

电话: +49 9941 9423-37
传真: +49 9941 9423-24

service@kem-kueppers.com

更多经销商和合作伙伴可参见:
www.kem-kueppers.com